

VIAMOND 7040 KL



UNIVERSEEL REINIGEN

ONTVETTEN

VOORBEHANDELEN

NEUTRALISEREN



VIAMOND 7040 KL



Het reinigen en ontvetten van diverse ondergronden is iets wat wij dagelijks in het normale onderhoud tegenkomen. Het doel is om deze ondergronden schoon te maken en te houden.

Veel producten die worden toegepast voor het reinigen van deze ondergronden bevatten vaak oplosmiddelen, die zowel voor de mens als voor het milieu onvriendelijk zijn.


Micone heeft het product Viamond 7040 KL op de markt gebracht. Dit product bevat geen oplosmiddelen en ammonia.

Viamond 7040 KL levert zijn speciale prestaties door de breedte van het toepassingsgebied en zijn effectiviteit. Het maakt het vuil diep in het materiaal los en ook bij vastzittende lagen olie, vet, nicotine en eiwitten zal het vuil zonder meer doordringen worden.

Toepassingsgebieden :

- Schilderssector
- Verf-, behangindustrie en grafische industrie
- Schoonmaakbedrijven
- Gevelreiniging
- Drankenindustrie
- Metaalindustrie
- Gereedschapmakerijen
- Autoschadebedrijven
- Voor vervuilingen en korstvormingen door olie en vet

VIAMOND 7040 KL

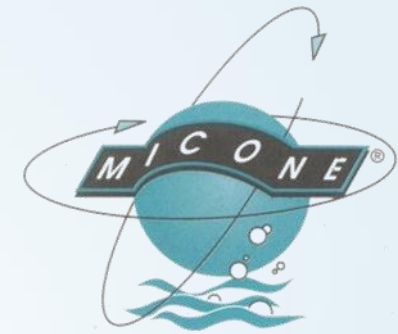

REINIGINGSPROCEDURE

Het ontvetten en reinigen van het oppervlak:

- a. Breng het product Viamond 7040 KL (in de juiste mengverhouding) aan op het te reinigen oppervlak
- b. Activeer het product met behulp van een borstel of schuurpad (eventueel gebruikmakend van een schrobmachine)
- c. Laat het product enige tijd inwerken
- d. Verwijder het product en verontreiniging met behulp van een schone doek, hoge druk of waterzuiger
- e. Het gereinigde oppervlak goed nabehandelen met schoon water

Algemeen:

*Bestudeer het productveiligheidsblad

*De inwerktijd is afhankelijk van de aard en sterkte van de verontreiniging.

*Het product Viamond 7040 KL wordt over het algemeen in mengverhoudingen toegepast, behalve bij zeer zware verontreinigingen. De te gebruiken mengverhouding is afhankelijk van de aard en sterkte van de verontreiniging.

*Bovenstaande procedure is een standaard reinigingsprocedure.

Voor ieder toepassingsgebied kunnen zich veranderingen in de procedure voordoen. Tijdens het uitzetten van proefstukken kan de juiste werkwijze worden bepaald.

HET REINIGEN VAN EEN GECOATEDE VLOER (PARKEERGARAGE)





REINIGEN EN ONTVETTEN
MET VIAMOND 7040 KL



VERWIJDEREN VAN ALG EN MOS



Procedure:

INNEVELN VIAMOND 7040 KL
ACTIVEREN (INBORSTELN)
AFSPUITEN MET STOOM

MET VIAMOND 7040 KL VERDWIJNEN OOK DE SPOREN WAARDOOR ALG EN MOS LANGER WEGBLIJVEN